OPOMBA:
Lesena ograja se pritrdi na čelo plošče po detaju proizvajalca.

SKICA RAZREZA MREŽ




## TLORIS ZGORNJE PLOŠČE




## REZ B–B M1:50




IZVLEČEK ARMATURE

| Poz. | ø | L(m) | kom | L. po profilih | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 |
| 1 | 14 | 5.09 | 34 | | | | 173.06 | |
| 2 | 12 | 5.33 | 16 | | | 85.28 | | |
| 3 | 14 | 5.43 | 20 | | | | 108.60 | |
| 4 | 12 | 3.49 | 26 | | | 90.74 | | |
| 5 | 10 | 4.35 | 16 | | 69.60 | | | |
| 6 | 16 | 3.69 | 14 | | | | | 51.66 |
| 7 | 12 | 3.52 | 42 | | | 147.84 | | |
| 8 | 10 | 3.53 | 8 | | 28.24 | | | |
| 9 | 12 | 0.90 | 45 | | | 40.50 | | |
| 9a | 12 | 0.92 | 45 | | | 41.40 | | |
| 10 | 12 | 1.12 | 56 | | | 62.72 | | |
| 11 | 14 | 1.90 | 12 | | | | 22.80 | |
| 12 | 14 | 2.40 | 24 | | | | 57.60 | |
| 13 | 8 | 1.00 | 16 | 16.00 | | 16.00 | | |
| 14 | 12 | 3.49 | 9 | | | 31.41 | | |
| 15 | 12 | 1.25 | 9 | | | 11.25 | | |
| 16 | 10 | 1.62 | 68 | | 110.16 | | | |
| 17 | 12 | 4.47 | 18 | | | 80.46 | | |
| 18 | 12 | 1.75 | 79 | | | | 138.25 | |
| 19 | 10 | 0.70 | 60 | | 42.00 | | | |
| 20 | 14 | 3.52 | 57 | | | | 200.64 | |
| 21 | 12 | 3.87 | 9 | | | 34.83 | | |
| 22 | 12 | 1.50 | 9 | | | 13.50 | | |
| 23 | 12 | 7.93 | 20 | | | 158.60 | | |
| Vsota (L) po profilih (m) | | | | 16.00 | 250.00 | 814.53 | 700.95 | 51.66 |
| Teža (kg/m) | | | | 0.41 | 0.649 | 0.920 | 1.252 | 1.638 |
| Vsota teže po profilu (kg) | | | | 6.48 | 162.25 | 749.37 | 877.59 | 84.62 |
| Skupna vsota ø 12 (kg) | | | | 918.10 | | | | |
| Skupna vsota ø 12 (Kg) | | | | 962.21 | | | | |
| Skupaj (kg) | | | | 1880.31 | | | | |

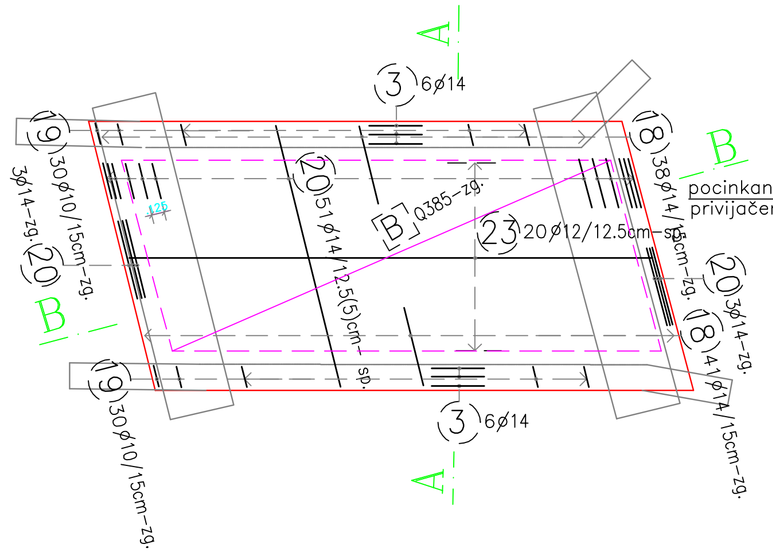IZVLEČEK ARMATURNIH MREŽ

| Poz | Tip | Dimenzije | Kom. | Kg/kom | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Q509 | 220/490 | 4 | 107,00 | 428,00 |
| B | Q385 | 220/485 | 1 | 78 | 78,00 |
| | | Skupaj kg: | | 506,00 | |

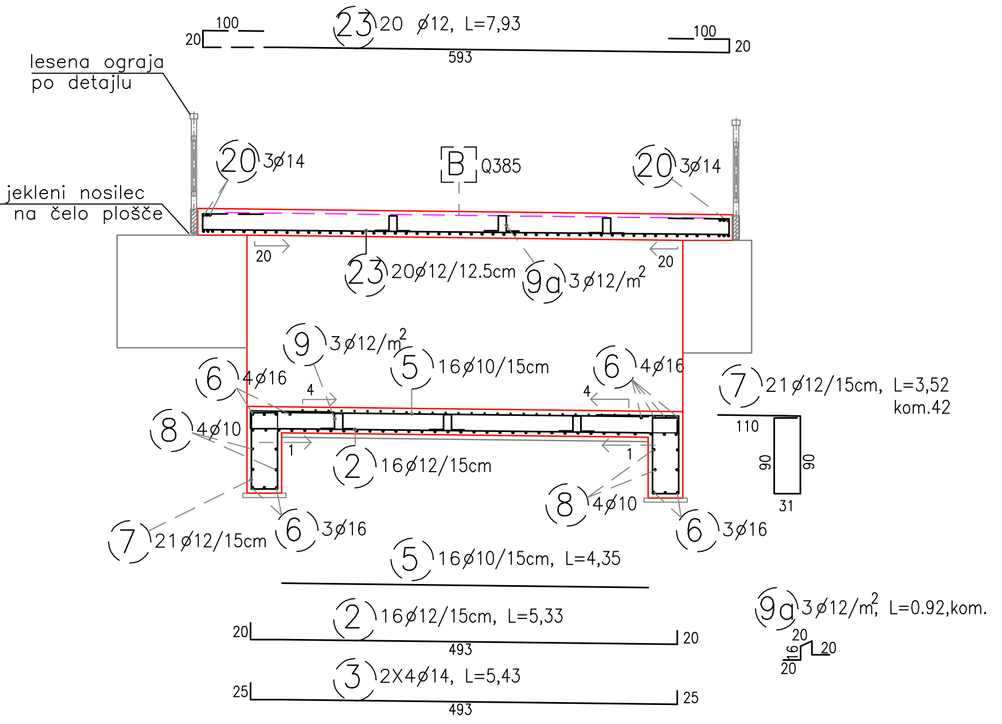KVALITETA MATERIALOV:
BETON :

- zgornja plošča....C 30/37, XF2, XD1
- temelji, stene, krila.....C25/30, XF2, XD1
- podložni beton ....C 12/17

ARMATURA S500 B

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- plošča, stene, krila.....4cm
- temelji...5cm

## POGLED C – C




## HORIZONTALNI PREREZ STEN




## REZ A–A M1:50

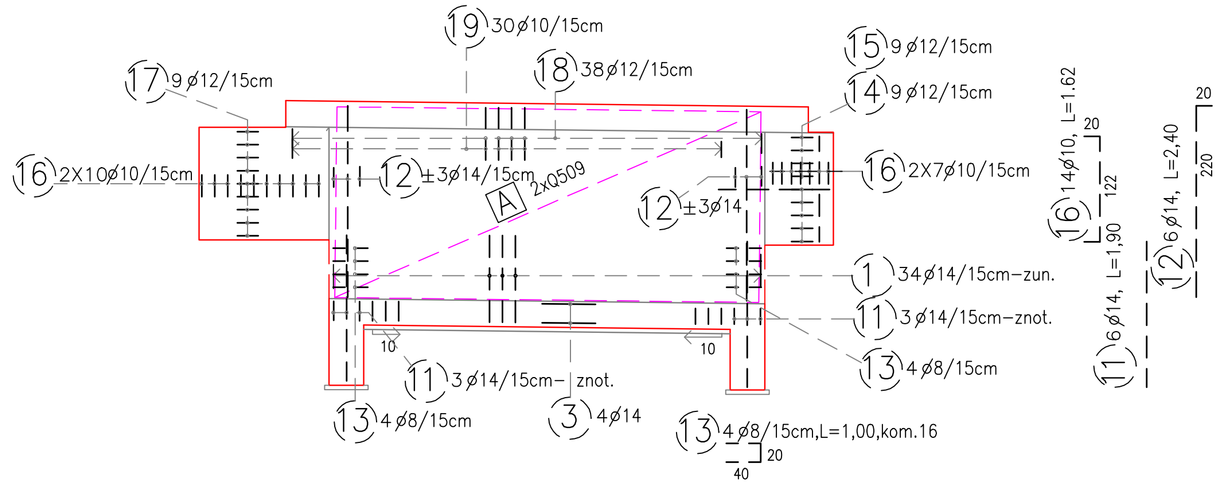


## POGLED D – D

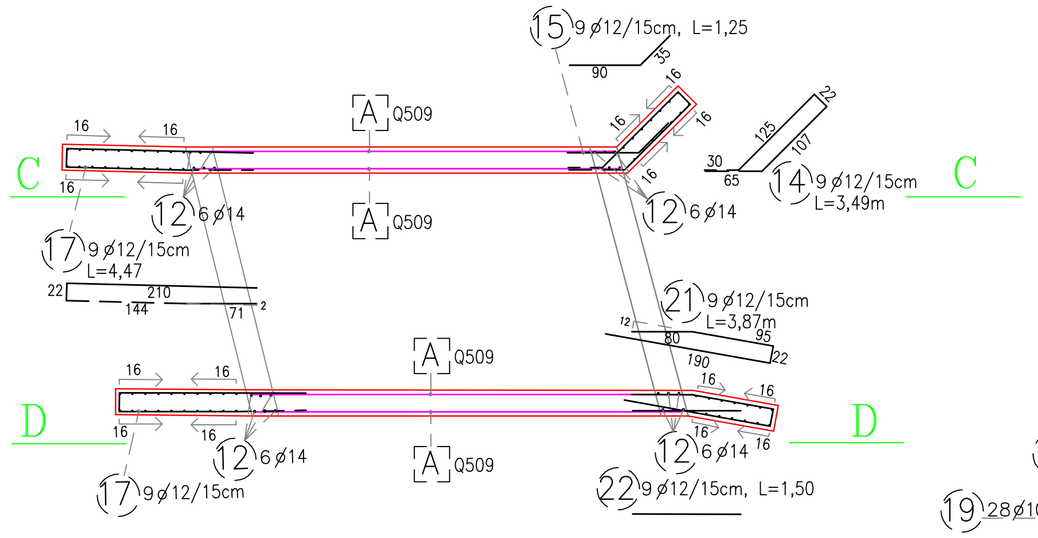


## TLORIS TEMELJNE PLOŠČE

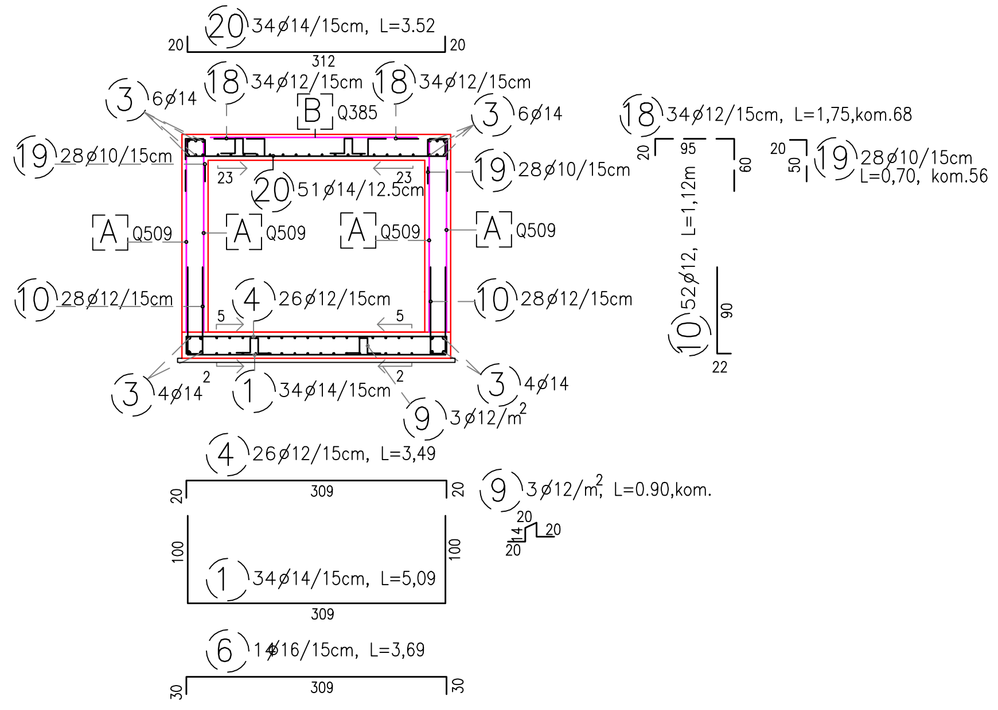


WETMAN

**LIFE - WETMAN**
**ZELENCI - zadrževalnik proda na Košelnovem grabnu**

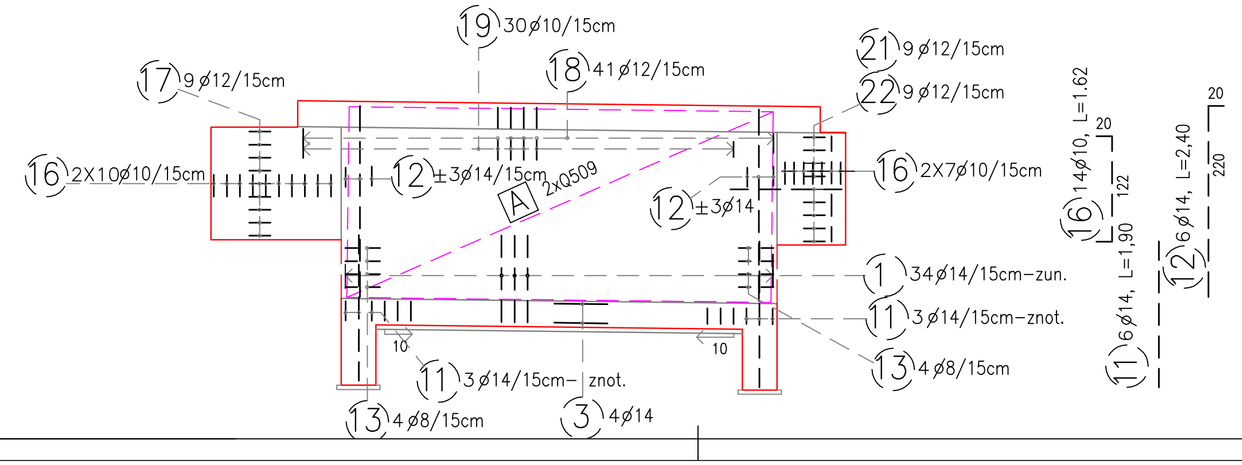**Armaturni načrt**
**M 1:50**

| Spr.: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

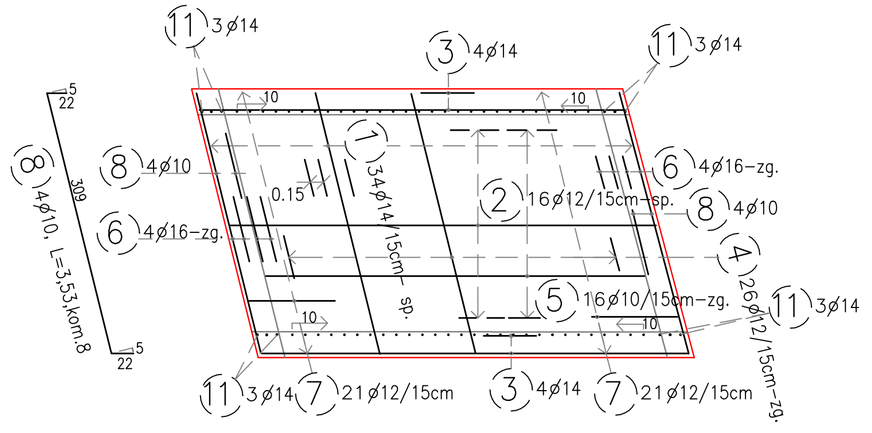INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Institut for Water of the Republic of Slovenia
Vodnogospodarski oddelek
Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odg. vodja projekta: Mojca Stele Jeglič, univ.dipl.inž.gr. | St.: G-3062 | Dat. podpisa: | Investitor: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE |
| Odg. projektant: Mojca Stele Jeglič, univ.dipl.inž.gr. | St.: G-3062 | Dat. podpisa: | Objekt: LIFE–WETMAN ZELENCI–zadrževalnik proda na Košelnovem grabnu |
| Izdelal: Boris Fakin, univ.dipl.inž.gr. | St.: G-3062 | Dat. podpisa: | Vsebina: ARMATURNI NAČRT |
| Datum risbe: marec 2013 | Merilo: 1:50 | Faza: PZI | St.projekta: IV-4-1366/11-1 / St.risbe: 6 |